



PIATTAFORMA ARTICOLATA ELETTRICA AR20JE - LI




AR20JE - LI

Specifiche tecniche

AR20JE-LI

Altezza lavoro	21.58 m
Altezza della piattaforma- sollevata	19.58 m
Sbraccio orizzontale	12.37 m
Altezza libera massima	8.19 m
Dimensioni della cesta	2.44 x 0.9 m
Lunghezza totale (A)	9.42 m
Larghezza totale (B)	2.5 m
Altezza totale- piatt. stivata (C)	2.46 m
Interasse (D)	2.51 m
Altezza da terra al centro (E)	0.4 m
Portata	260/350 kg

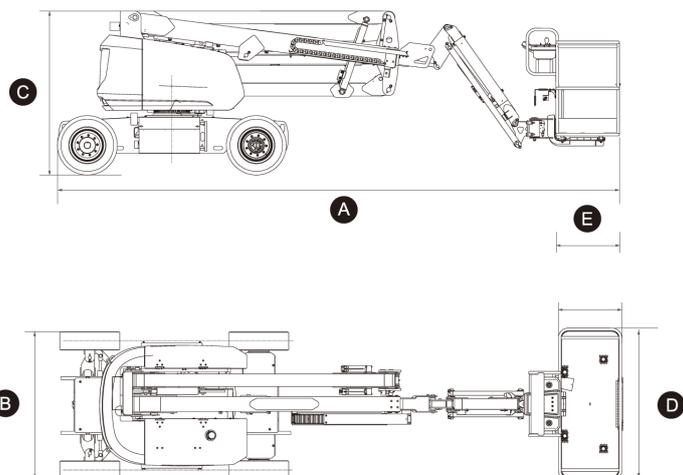

Caratteristiche

- Lampeggianti
- Clacson/allarme
- Soffietti per cilindri
- Connettore GPS
- Piattaforma autolivellante
- Dispositivo di arresto di emergenza

Produttività

AR20JE-LI

N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/3
Rotazione torretta	360°
Velocità massima (a riposo)	5 km/h
Velocità massima (sollevata)	0.8 km/h
Pendenza superabile	45%
Velocità max del vento	12.5 m/s
Pendenza massima	4°/4°
Tipologia pneumatici	RT Schiumati
Taglia pneumatici	355/55D 625
Raggio di sterzata interno	1.9 m
Raggio di sterzata esterno	3.9 m

Alimentazione

Batterie al litio	80V 271Ah
-------------------	-----------

Sistema Idraulico

Volume olio idraulico	77 L
-----------------------	------

Peso

Peso della macchina	9700 kg
---------------------	---------

- Protezione anti-intrappolamento
- Schermo della scatola di comando superiore
- Sistema di protezione da sovrainclinazione
- Sistema di rilevamento del sovraccarico